



NARCIS ATH

-15°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau 5 couches - Qualité standard - Tube intérieur lisse en PVC vierge - Couche intermédiaire en PVC 100% recyclé - Renforcement spécial A.T.H. (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression - Armature en fibre polyester haute ténacité - Revêtement en PVC souple anti U.V. - 20 bar de pression test - Garantie : 12 ans

UTILISATION

Tuyau multi usages pour amenées d'eau et arrosage


page 26

COLORIS : JAUNE

ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	PS à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
				25m	50m	
15 x 19,5	+/- 0,8	170	10	NA15025	NA15050	
19 x 24,5	+/- 0,8	235	10	NA19025	NA19050	
25 x 31	+/- 0,8	355	8	NA25025	NA25050	



ALFARUB ATH

-15°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau 5 couches - Qualité supérieure - Tube intérieur lisse en PVC vierge - Couche intermédiaire en PVC 100% recyclé - Renforcement spécial A.T.H. (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression - Armature en fibre polyester haute ténacité - Revêtement en PVC Nitrile anti U.V. - Garantie : 12 ans

UTILISATION

Tuyau multi usages pour amenées d'eau - Arrosage - Irrigation


page 26


COLORIS : ROUILLE

ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	PS à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
				25m	50m	
15 x 20,5	+/- 0,8	192	9	ARU15025	ARU15050	
19 x 25,5	+/- 0,8	270	8	ARU19025	ARU19050	

KIT BATTERIE

ø 15 : réf. KITBATTERIE
ø 19 : réf. KITBATTERIE19

Prix (€/pièce)

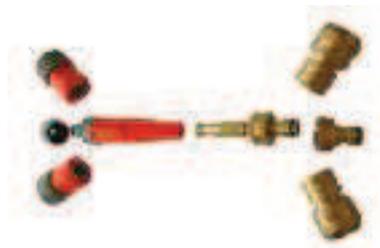

KIT BATTERIE LAITON

ø 15 : réf. KITBATTERIE15LT
ø 19 : réf. KITBATTERIE19LT

Prix (€/pièce)

Kit composé de : 1 nez de robinet 20 x 27 mm • 2 raccords automatiques • 1 lance